


VANNEAUTOMAATTIPÄÄT OMS TR14, TR14HD, TR18, TR19HT

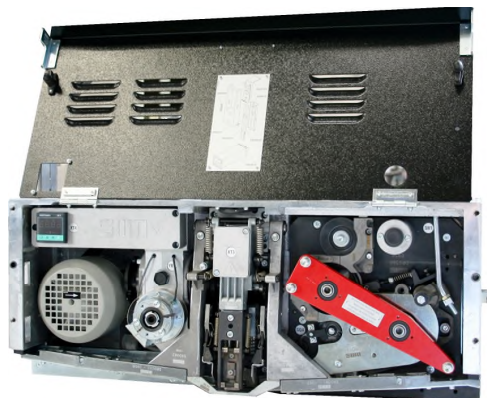

Automaattipää on rakennettu raskaaseen käyttöön. Automaattipäänmoottori pyörii vain yhteen suuntaan, mikä vähentää kulumista, koska moottorissa eikä akselistossa ole edestakaista liikettä. Koneen komponentit ovat huoltoystävällisiä. Koneen osat saadaan irti rungosta muutamaa ruuvia irrottamalla (puhdistettaviksi tai korjattaviksi pöydällä). Automaattipäässä voidaan käyttää erikokoisia polyesterivanteita vaihtamatta osia – tarvitaan vain pieni säätö.

Edut:

- Erittäin toiminta varma ja nopea huoltaa
- Toimi sileällä ja kuvioidulla vanteella
- Ei jätä vanteen häntiä liitoksen jälkeen – Häntä voi olla 2-5 % vanteenkokonaiskulutuksesta.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	TR19HT	TR18	TR14/TR14HD
Vannelaatu	PET-vanne (voflattu tai sileä)	PET-vanne (voflattu tai sileä)	PET & PP-vanne (voflattu tai sileä)
Vannemitat	12 – 19 mm	12 – 19 mm	8 – 16 mm
Leveys	0,6 – 1,3 mm	0,6 – 1,0 mm	0,5 – 1,0 mm
Paksuus			
Kiristysvoima	Max 7000 N	Max 4500 N	Max 2300 N
Vanteenliitos tapa	lämpöhitsaus	lämpöhitsaus	lämpöhitsaus
Liitoskestävyys	75 %	75 %	75 %
Liitossaika	1-3 s	1-3 s	1-3 s
Jännite	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Paino	90 kg	90 kg	83 kg